





**sitecont®** è un flessibile in acciaio inox austenitico per collegamento contatori gas.  
La sua flessibilità protegge le tubazioni da eventuali rotture dovute ad assestamenti delle opere murarie.

**sitecont®** facilita l'installazione del contatore, spesso posizionato in spazi molto ristretti.

**sitecont®** is a flexible austenitic stainless steel hose for gas counter connections.  
Its flexibility protects hoses from any burst caused by building works settlings.

**sitecont®** makes the gas counter installation, usually located in small areas, easier.

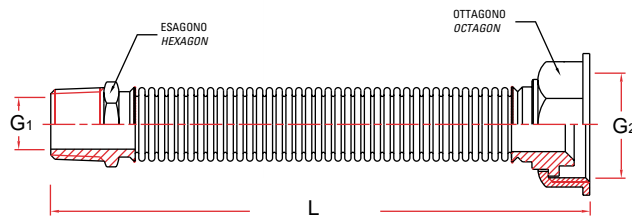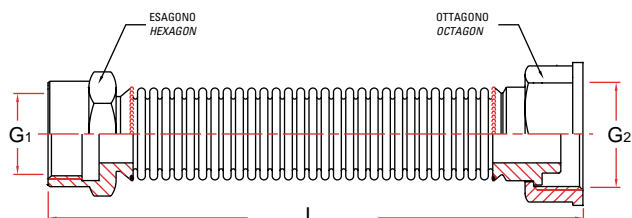

CODICE ITEM	L (mm)	G1 in AvPb nichelato Nickel - Plated	G2 in OT 58	Confezionamento Packaging
GCONT001	150	F 3/4" Fissa	F 1" Girevole	12
GCONT002	170	F 3/4" Fissa	F 1" 1/4 Girevole	12
GCONT025	250	F 1" Fissa	F 1" 1/4 Girevole	12

CODICE ITEM	L (mm)	G1 in acciaio inox austenitico Austenitic stainless steel	G2 in OT 58	Confezionamento Packaging
GCONT003	200	M 3/4"	F 1" 1/4 Girevole	1
GCONT004	250	M 3/4"	F 1" 1/4 Girevole	1
GCONT005	200	M 1"	F 1" 1/4 Girevole	1
GCONT006	250	M 1"	F 1" 1/4 Girevole	1
GCONT007	200	M 1" 1/2	F 2" Girevole	1

I GCONT003/4/5/6/7, hanno tutte le parti a contatto con il gas in acciaio inox austenitico e il tubo è estensibile.  
Ogni flessibile è testato con spettrometro cerca fughe a elio con valore di prova di  $1 \times 10^{-6}$  mbar l/s.

All GCONT003/4/5/6/7 components in contact with gas are austenitic stainless steel made and the hose is extensible.  
Each hose is tested with a helium spectrometer leak detector with a test value of  $1 \times 10^{-6}$  mbar l/s.

**N.B.: lunghezza su richiesta, min 50 pz. - length on request, min 50 pcs.**